
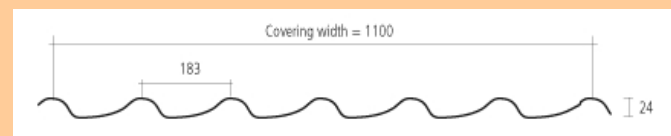
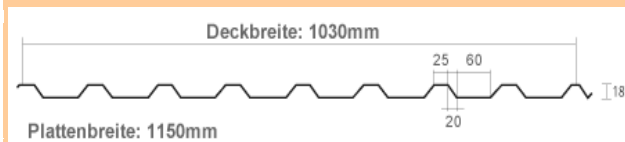


Prospekt & Montageanleitung A+S Dachbleche

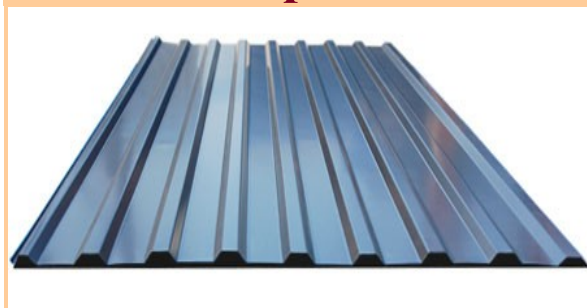

Technische Angaben:

Trapezblech 0,50 mm

Deckbreite 1,03 m (1 Welle überlappt)

Berechnungsbreite 1,15 m

Montage:

Sparrenweite max. 90 cm

Unterlattung 50-70 cm

Dachziegelblech 0,50 mm

Deckbreite 1,10m

Berechnungsbreite 1,17m

Gewicht ca. 5,0 kg/m²

Standardlängen am Lager: 0,4m/2,15m/3,55m/4,60m

Ziegellänge 350mm

Stufenhöhe 16mm

verfügbare RAL Farben: RAL 8004 (ziegelrot), RAL 7016 (anthrazit), RAL 8017 (braun), RAL 3009 (dunkelrot), RAL 6020 (dunkelgrün)


A+S Dachbleche sind ideal geeignet als Dacheindeckung für alle Dächer, Carport's ,Nebengebäude usw. Natürlich lassen sich auch Fassaden mit den Blechtafeln verkleiden.

Bezug über:

Fassadenfachhandel-Online

www.fassaden-selleng.de

www.dach-leichtdach.de

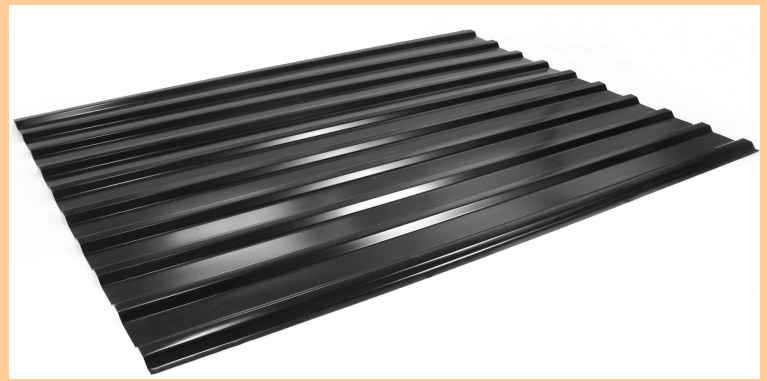

Bedachung ideal auch für Nebengebäude, Garagen, Wohngebäude, Bungalows uvm.



Hier kommen A+S Dachbleche als Carpotbedachung zum Einsatz