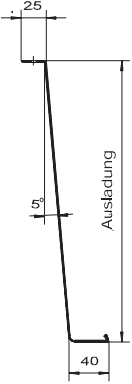









Alu-Fensterbank GS 40

Produktabbildung	Bezeichnungen	Ausladung	EV 1	BC 5/G216	RAL 9016		
			silber	dunkelbronze	weiß		
	Aluminium Fensterbank GS 40 mit Schutzfolie Fixmaße/Zuschnitte von 500 mm bis 6000 mm Alle Fensterbänke sind grundsätzlich mit einer Langlochstanzung von 4,2 x 7,2 mm Abstand 300 mm, am Anschraubsteg ausgestattet	050 mm					
		070 mm					
		090 mm					
		110 mm					
		130 mm					
		150 mm					
		165 mm					
		180 mm					
		195 mm					
		210 mm					
		225 mm					
		240 mm					
		260 mm					
		280 mm					
		300 mm					
		320 mm					
		360 mm					
		400 mm					

Alu-Fensterbank GS 40 Zubehör

Produktabbildung	Bezeichnungen	Ausladung	EV 1 silber	BC 5/G216 dunkelbronze	RAL 9016 weiss		
	Kunststoff-Bordstücke B 400 / B403 links/rechts für Aluminiumfenster- bank lose beigelegt	FARBEN 050 mm - 130 mm 150 mm - 180 mm 195 mm - 360 mm	grau	braun	weiss		
	Alu-Bordstücke B404 / B406 AL links/rechts für Aluminiumfenster- bank lose beigelegt	050 mm - 130 mm 150 mm - 180 mm 195 mm - 360 mm 400 mm					
	VinyCom PVC-Fenster- bankendstück links/ rechts für Aluminium-Fenster- bank mit seitlicher Auf- kantung und Aufnahme für Leibungsprofile	FARBEN 360 mm		braun	weiss		
	Alu-Stoßverbinder VH für Aluminiumfenster- bank lose beigelegt	050 mm - 130 mm 150 mm - 180 mm 195 mm - 360 mm					
	Alu-Außeneckverbinder VHG 90° für Aluminiumfenster- bank lose beigelegt (VHG 135° auf Anfrage)	050 mm - 130 mm 150 mm - 180 mm 195 mm - 360 mm					
	Alu-Inneneckverbinder VHG 90° für Aluminiumfenster- bank lose beigelegt (VHG 135° auf Anfrage)	050 mm - 130 mm 150 mm - 180 mm 195 mm - 360 mm					
	Fensterbankschrauben 3,9 x 22 mm mit U-Scheibe aus Edelstahl	FARBEN natur	natur	braun	weiss		