



Polymer-Fassadenelemente
in attraktiven Oberflächen



Die ideale Lösung für
kostengünstige Altbau-
sanierungen und Neubauten

Infos und Verkauf unter:

www.fassadenverkleidung.com

www.fassadenverkleidung24.de

www.fassaden-selleng.de

FASSADENFACHHANDEL

*...wenn's um
Fassaden geht!*



VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADEN

Wirtschaftlichkeit, ausgereifte Technik und größtmögliche Gestaltungsmöglichkeiten sind die Qualitätsmerkmale der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade (vhF). Dieses bauphysikalisch bewährte, optimale System ist ähnlich einer Zwiebel in mehreren Schichten aufgebaut. Nach DIN 18516-1 setzt sich die Konstruktion aus der vorgehängten Fassadenbekleidung, der Hinterlüftungszone, der Dämmung und der Unterkonstruktion zusammen. Letztgenannte wird dann in einem statisch tragenden Verankerungsgrund = Mauerwerk befestigt. Die Dämmschicht verbessert das Wärme- und Schalldämmungsvermögen der Konstruktion. Diese Dämmstoffplatten müssen dicht am Untergrund anliegen und werden meistens mittels der Unterkonstruktion befestigt. Diese besteht überwiegend aus Holz (Dachlatten) oder ist bei hochwertigen Anforderungen aus Metall. Verankert wird sie im Mauerwerk mittels Dübelgarnituren. Der Hinterlüftungsraum hat die Aufgabe, die Dämmung und Traglattung vor Feuchtigkeit zu schützen. Außerdem wird Luftfeuchtigkeit abgeleitet und ein Wärmestau verhindert. Aus bauphysikalischen Gründen benötigt man Zu- und Abluftöffnungen, die sich am tiefsten und am höchsten Punkt der Fassadenverkleidung befinden. Diese Öffnungen dürfen keinesfalls verschlossen oder abgedichtet werden. Durch die Luftöffnungen ist diese Luftschicht mit der Aussenluft verbunden und wird durch Wind und/oder Sonneneinstrahlung ausgetauscht. Die Querschnittstiefe dieses Hinterlüftungsraumes sollte eine Mindestgröße von 20 Millimeter aufweisen. Die äußerste Schicht ist die Fassadenbekleidung. Diese kann aus den unterschiedlichsten Materialien wie Holz oder WPC (Wood-Plastic-Composit), diversen hochwertigen Kunststoffen (u.a. glasfaserverstärkten Kunststoffen), Metallen, Kompositmaterialien (z.B. Faserzement) bis hin zu Glas bestehen. Dadurch kann jede Fassade optisch nach den individuellen Wünschen gestaltet werden.

Neben der hohen Vielfalt bei der optischen Gestaltung, sind die unterschiedlichen Schutzfunktionen, die eine vhF übernehmen kann, als optimal zu nennen.

WÄRMESCHUTZ

Das System der vorgehängten hinterlüfteten Fassade kann für unterschiedliche energetische Anforderungen mit einer individuell bemessenen Dämmung ausgeführt werden. Dabei ist jede gewünschte Dämmstoffdicke einsetzbar. Problemlos werden so U-Werte erreicht, die Niedrigenergiehäuser oder Passivhäuser auszeichnen und die Vorgaben der aktuellen Energieeinsparverordnung übertreffen. Bezogen auf den Energiebedarf bewirkt die Dämmung die größtmögliche Wärmespeicherung für den Baukörper. Sommerliche Hochttemperaturen im Innern werden ausgeglichen.

REGENSCHUTZ

Die Fassade gilt als das Bauteil mit der größten Schadensanfälligkeit. Durch ständigen Witterungseinfluss entstehen über die Jahre Feuchteschäden und Risse. Die vorgehängte hinterlüftete Fassade zählt normativ zur Beanspruchungsgruppe III nach DIN 4108-3 und ist schlagregendicht. Der Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Bekleidung (Witterungsschutz) führt Feuchtigkeit zügig ab. Dabei wirkt der Regenschutz der vorgehängten hinterlüfteten Fassade zweistufig. Der Belüftungsspalt fungiert als Druckausgleichsraum, sodass eindringender Schlagregen im ungünstigsten Fall an der Rückseite der Bekleidung abläuft; die Wärmedämmung wird nicht durchnässt. Somit ist es möglich, vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit offenen Horizontalfugen auszuführen, ohne dass der Regenschutz verringert wird.

FEUCHTE- UND TAUWASSERSCHUTZ

Konstruktiv bewirkt die vorgehängte, hinterlüftete Fassade einen von innen nach außen abnehmenden Dampfdiffusionswiderstand: Bau- oder Nutzungsfeuchte werden durch den Hinterlüftungsraum abgeführt. Damit ist die Funktion der Dämmung nachhaltig sichergestellt und leistet einen wesentlichen Beitrag für ein angenehmes und gesundes Innenraumklima.

BRANDSCHUTZ


Durch die freie Wahl der Systemkomponenten einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade lassen sich brandschutztechnische Anforderungen der Kategorien „nichtbrennbar“, „schwer entflammbar“ oder „normal entflammbar“ je nach gewählten Fassadensystem baurechtskonform erfüllen.

SCHALLSCHUTZ

Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden haben einen überaus positiven Einfluss auf die schalldämmende Wirkung der Außenwand. In Abhängigkeit von Dämmschichtdicke, Masse der Bekleidung und dem Anteil offener Fugen kann das Schalldämmmaß bis zu 14 dB gesteigert werden.

AKTIVER KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ

Bei der Dicke der Wärmedämmung müssen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEv) berücksichtigt werden. Untersuchungen haben ergeben, dass es je nach Bauobjekt zu ausgesprochen großen Heizkosteneinsparungen kommen kann!

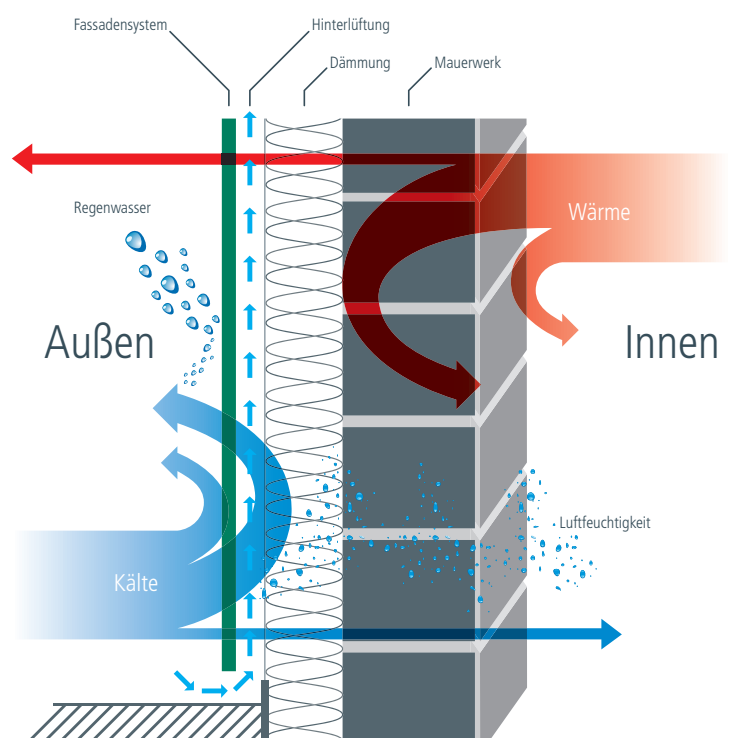

NOVIK® FASSADENPLATTEN



NOVIK Inc. in Quebec, Kanada wurde 1995 gegründet und hat sich seitdem auf die Produktion von innovativen Fassadenelementen spezialisiert. Mit modernsten Maschinen werden die unterschiedlichen Paneele aus hochwertigen Spezialpolymeren hergestellt. Sie vereinen die Schönheit der diversen Oberflächen mit den Vorteilen von Haltbarkeit und Pflegefreundlichkeit durch die Herstellung mit speziellen Co-Polymeren im Spritzgussverfahren. Durch innovative Mitarbeiter bei Forschung, Entwicklung und im Marketingbereich fließen immer weitere Verbesserungen in die Produkte ein. Weiterhin werden neue Produktoptiken, wie aktuell die Schichtsteinfassade NoviStone DS, für den Markt entwickelt.

Die unterschiedlichen **NOVIK** Fassadenelemente sind Produkte von höchster Qualität, welche bei extremsten Temperaturschwankungen formstabil- und schlagfest bleiben. Die durchgefärbten Fassadenplatten mit UV-Stabilisatoren zur Vermeidung von Verblassen und Ausbleichen und die ebenfalls qualitativ hochwertige Farbbeschichtung bei den getönten Farben, garantieren eine langfristige Freude an den **NOVIK**-Produkten. Farblich abgestimmtes Zubehör wie Eckelemente und weitere Profile erleichtern die Montage. Gekennzeichnete Nagellöcher, speziell eingegossene Temperaturlinien, die eine präzise Montage zu jeder Jahreszeit sichern und größere Verbindungsnasen an der Rückseite der Platte, unterstützen die problemlose, schnelle und kostengünstige Verlegung der neuen, innovativen **NOVIK** Fassadenelemente.

- ✓ Hervorragende Qualität aufgrund der Herstellung aus Spritzguss-Co-Polymeren
- ✓ homogenes Erscheinungsbild
- ✓ universell in allen Fassadenbereichen einsetzbar
- ✓ Ideal für Renovierungsprojekte, da keine Änderungen am Fundament notwendig
- ✓ leichtes Material, schnell zu montieren
- ✓ wartungsfrei: muss nie gestrichen werden
- ✓ hält extremen Temperaturschwankungen stand
- ✓ beständig gegen Verwerfungen, Ausdehnung, Schrumpfung und Rissbildung
- ✓ Wind- und Schlagresistent (ASTM D4226)
- ✓ hochwertige Beschichtung mit UV-Stabilisatoren ergeben eine hohe Resistenz gegen Verblassen und Ausbleichen
- ✓ höhere Brandschutzklasse C
- ✓ zertifizierte Tests durch unabhängige Labors
- ✓ auch für den Innenbereich geeignet
- ✓ Funktionsmerkmale zur Vereinfachung der Montage
- ✓ farblich abgestimmte Eckelemente
- ✓ lebenslange, eingeschränkte Garantie

GEPRÜFTE QUALITÄT*

Test	Standardtests	Ergebnis für NOVIK Fassaden
Brandschutzklasse	Entspricht ASTM E84	Brandschutzbeständigkeit Klasse C
Stoßfestigkeit	Entspricht D4226	Bestanden
Erhöhte UV-Belastung	Entspricht ASTM G154/ G155/D1435	Praktisch kein Verblassen
Windlasten	Entspricht ASTM E72/D5206	> 257 km/h

*Alle Tests entsprechen ICC-ES AC308 (Abnahmekriterien für Polymer-Fassadenplattensysteme). Produkt durch unabhängige Labors zertifiziert.





Dargestelltes Produkt: **NOVISTONE SK** Moka




Dargestelltes Produkt: **NOVISTONE HC** White Blend

Das geringe Gewicht (bis zu fünf Mal leichter als Faserzement) erlaubt eine problemlose Montage von nur einer einzelnen Person! Das Material kann mit handelsüblichen Werkzeugen (z.B. Trennschleifer) bearbeitet werden.

SCHNELLMONTAGESYST

Nagellöcher vereinfachen die Montage, da sie die genauen Nagelstellen anzeigen.



Das zentrierte Nagelloch trägt dazu bei, dass sich die Platten gleichmäßig ausdehnen und zusammenziehen können.

Polymer-Fassadenplatten von NOVIK zeichnen sich durch ein einzigartiges und unverkennbares Design aus. Clevere Detaillösungen wie das Schnellmontagesystem machen das Fassadenanbringen zum Kinderspiel!

Das „Hammerstopp-System“ verhindert ein zu tiefes Eindringen der Nägel, so dass sich die Platten gleichmäßig ausdehnen und zusammenziehen können.

Speziell eingegossene Temperaturlinien stellen eine präzise Montage zu jeder Jahreszeit sicher.



Platten werden durch extralange, zur problemlosen und raschen Montage leicht eingreifende Verriegelungsnasen fixiert.

Die naturnahen Optiken setzen neue Qualitätsstandards bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassadensystemen! Das komplette Fassadensystem ist durchgefärbt und es ist kein Anstreichen notwendig, was Ihre Fassade praktisch wartungsfrei macht!



Dargestelltes Produkt: **NOVIBRICHL** Old Red Blend



Dargestelltes Produkt: **NOVISHAKEHS** Weathered Blend



NOVISTONE™ HC BRUCHSTEINFASSADE

NOVISTONE HC Bruchsteinfassaden sind schon seit Jahrzehnten bekannt und bewährt. Sie imitieren die beliebte Bruchsteinoptik und sind von den Originalen kaum zu unterscheiden.



PANEELABMESSUNGEN


Länge:	1219 mm
Breite:	470 mm
Profilhöhe:	23 mm
1 Karton:	9 Platten
	4,65 m² Berechnungsfläche
	ca. 4,29 m² Deckfläche

FARBEN UND ABMESSUNGEN



Einteilige Ecken sind in allen NOVISTONE HC-Farben lieferbar.

Lagerfarben:



Canyon Blend 208




White Blend 212




Desert Blend 209

Bestellfarben mit Lieferzeiten von sechs bis zehn Wochen:




Weathered Blend 201



Mountain Blend 207



Cedar Blend 202



Gray Blend 211



Red Blend 210



Bark Blend 213

Aus drucktechnischen Gründen sind gegenüber den Originalen geringe Farbabweichungen möglich.

NOVIBRIC™ HL KLINKERFASSADE

NOVIBRIC HL Klinkerfassaden sind von Echklinkerfassaden nach der Montage kaum zu unterscheiden. Ihr natürliches Aussehen führt zu der langjährigen Beliebtheit bei den Hausbesitzern. Egal ob nur für den Sockelbereich oder für das ganze Haus, die Klinkeroptik NOVIBRIC HL macht immer eine gute Figur.




PANEELABMESSUNGEN

Länge:	1219 mm
Breite:	470 mm
Profilhöhe:	20 mm
1 Karton:	9 Platten
	4,65 m² Berechnungsfläche
	ca. 4,29 m² Deckfläche

FARBEN UND ABMESSUNGEN



Zweiteilige Ecken sind in allen NOVIBRIC HL-Farben lieferbar.

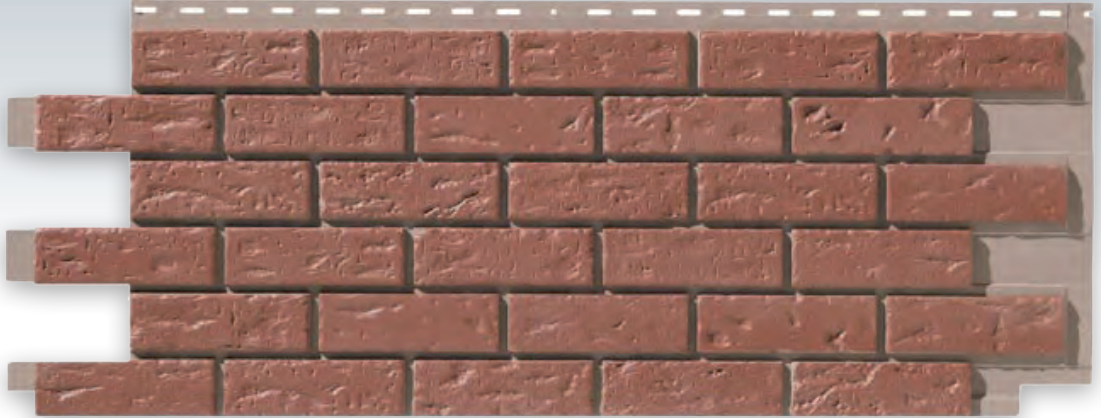

Lagerfarben:



Desert Blend 209



White Blend 212




Red Blend 210



Old Red Blend 214

Bestellfarben mit Lieferzeiten von sechs bis zehn Wochen:



Red Used Blend 204



Gray Black Blend 206



Brown Blend 205

Aus drucktechnischen Gründen sind gegenüber den Originalen geringe Farbabweichungen möglich.

NOVISTONE™ SK FELSSTEINFASSADE

NOVISTONE SK Felssteinfassaden sind Fassadenprofile mit einer naturnahen Steinoptik. Die Profilgröße und die unregelmäßigen Steine ergeben eine unverwechselbare und einzigartige Optik.



PANEELABMESSUNGEN

Länge:	1150 mm
Breite:	520 mm
Profilhöhe:	25 mm
1 Karton:	10 Platten
	4,65 m² Berechnungsfläche
	ca. 4,65 m² Deckfläche

FARBEN UND ABMESSUNGEN



Einteilige Ecken sind in allen NOVISTONE SK-Farben lieferbar.



Lagerfarben:



Aspen 216



Terra 219



Smoke Gray 217



Onyx 223



Moka 218



Sand Blend 224

NOVISTONE™ DS SCHICHTSTEINFASSADE

Premium Series

Die Elemente von **NOVISTONE DS** wurden entwickelt, um zu inspirieren. Egal ob für außen oder innen - **NOVISTONE DS** Schichteinfassade kombiniert modernes, traditionelles und zeitloses Design um eine einzigartige und persönliche Oberfläche zu schaffen. Und das unabhängig vom Stil oder der Vision des Betrachters.

Die innovativen zweiteiligen Ecken können als Innen- und Außenecke verwendet werden.



PANEELABMESSUNGEN


Länge:	1060 mm
Breite:	340 mm
Profilhöhe:	30 mm
1 Karton:	10 Platten
	2,32 m² Berechnungsfläche
	ca. 2,32 m² Deckfläche

FARBEN UND ABMESSUNGEN



Zweiteilige Ecken sind in allen NOVISTONE DS-Farben lieferbar. Als Innen- und Außenecke verwendbar!

Lagerfarben:



Beige Granite 228



Anthracite 233



Basalt 229



Lava 236



Alabaster 230




Silex-Flint 237




Brownstone 231

Bestellfarben mit Lieferzeiten von sechs bis zehn Wochen:



Opal 232



Limestone 235



Travertine 234

Aus drucktechnischen Gründen sind gegenüber den Originalen geringe Farbabweichungen möglich.

NOVISHAKE[™] HS HOLZSCHINDELELEMENT

NOVISHAKE HS Holzschindelelemente vereinen das traditionelle Aussehen und den Flair echter, rustikaler Holzschindeln mit innovativen Funktionen. Die Elemente lassen den Charme alter Landhäuser wieder aufleben. Im Gegensatz zu echten Holzschindeln, die teure und aufwändige Wartung erfordern, wird das **NOVIK** Fassadensystem weder verfaulen noch Risse entwickeln, schrumpfen, Wasser aufnehmen oder von Insekten angegriffen. Dabei bleibt sein ursprüngliches Aussehen über Jahre erhalten.



PANEELABMESSUNGEN


Länge:	1220 mm
Breite:	482 mm
Profilhöhe:	25 mm
1 Karton:	9 Platten
	4,65 m² Berechnungsfläche
	ca. 4,63 m² Deckfläche

FARBEN UND ABMESSUNGEN




Zweiteilige Ecken sind in allen NOVISHAKE HS-Farben lieferbar.
Es werden zwei Stück pro Platte benötigt!

Lagerfarben:




Cedar Blend 202




Bark Brown Blend 215

Bestellfarben mit Lieferzeiten von sechs bis zehn Wochen:




White 001




Weathered Blend 201




Heritage Gray 063




Traditional Blend 203




Umber 071




Gray Black Blend 206




Cobalt 075



Canyon Blend 208



Evergreen 076



Desert Blend 209

Aus drucktechnischen Gründen sind gegenüber den Originalen geringe Farbabweichungen möglich.

NOVISTONE™ FS FELDSTEINFASSADE

Premium Series

Die NOVISTONE FS Feldsteinfassade mit dem farblich verstärkten Fugenbild überzeugt durch das natürliche Aussehen. Für Innen als bemerkenswertes Imitat einer Echsteinfassade kann das Element genauso überzeugen wie als Teil- oder Vollfassade im Außenbereich.



PANEELABMESSUNGEN

Länge:	1270 mm
Breite:	486 mm
Profilhöhe:	40 mm
1 Karton:	10 Platten
	4,65 m² Berechnungsfläche
	ca. 4,63 m² Deckfläche

FARBEN UND ABMESSUNGEN



Zweiteilige Ecken lieferbar.

Lagerfarben:



Grand Canyon 238













Rocky Mountains 242
















Adirondacks 240

PRODUKTÜBERSICHT

Produktabbildung	Bezeichnungen	Art.-Nr.	Farben*	Verpackungseinheit
	Klinkerfassade (NOVIBRIC HL) 470 x 1219 mm Öffnungsmaß für Zubehörprofile: 20 mm mit dem FastFit-Schnellverlegesystem	10005209 10005210 10005212 10005214 10005204 10005205 10005206	Desert Blend 209 Red Blend 210 White Blend 212 Old Red Blend 214 Red Used Blend 204 Brown Blend 205 Gray Black Blend 206	Kartonabnahme 1 Karton = 4,65 m ² 1 Karton = 9 Stück 1 Karton entspricht einer Deckfläche von ca. 4,29 m ²
	Bruchsteinfassade (NOVISTONE HC) 470 x 1219 mm Öffnungsmaß für Zubehörprofile: 23 mm mit dem FastFit-Schnellverlegesystem	10004208 10004209 10004212 10004210 10004213 10004201 10004202 10004207 10004211	Canyon Blend 208 Desert Blend 209 White Blend 212 Red Blend 210 Bark Blend 213 Weathered Blend 201 Cedar Blend 202 Mountain Blend 207 Gray Blend 211	Kartonabnahme 1 Karton = 4,65 m ² 1 Karton = 9 Stück 1 Karton entspricht einer Deckfläche von ca. 4,29 m ²
	Felssteinfassade (NOVISTONE SK) 520 x 1150 mm Öffnungsmaß für Zubehörprofile: 25 mm mit dem FastFit-Schnellverlegesystem	10014216 10014217 10014218 10014219 10014223 10014224	Aspen 216 Smoke Gray 217 Moka 218 Terra 219 Onyx 223 Sand Blend 224	Kartonabnahme 1 Karton = 4,65 m ² 1 Karton = 10 Stück 1 Karton entspricht einer Deckfläche von ca. 4,65 m ²
	Feldsteinfassade (NOVISTONE FS) granulierte Oberfläche 486 x 1270 mm Öffnungsmaß für Zubehörprofile: 40 mm mit dem FastFit-Schnellverlegesystem	10034238 10034240 10034242	Grand Canyon 238 Adirondacks 240 Rocky Mountains 242	Kartonabnahme 1 Karton = 4,65 m ² 1 Karton = 10 Stück 1 Karton entspricht einer Deckfläche von ca. 4,63 m ²
	Schichtsteinfassade (NOVISTONE DS) 340 x 1060 mm Öffnungsmaß für Zubehörprofile: 30 mm mit dem FastFit-Schnellverlegesystem	10060228 10060229 10060230 10060231 10060233 10060236 10060237 10060232 10060234 10060235	Beige Granite 228 Basalt 229 Alabaster 230 Brownstone 231 Anthrax 233 Lava 236 Silex-Flint 237 Opal 232 Travertine 234 Limestone 235	Kartonabnahme 1 Karton = 2,32 m ² 1 Karton = 10 Stück 1 Karton entspricht einer Deckfläche von ca. 2,32 m ²
	Holzschindelement (NOVISHAKE HS) 482 x 1220 mm Öffnungsmaß für Zubehörprofile: 25 mm	10007202 10007215	Cedar Blend 202 Bark Brown Blend 215	Kartonabnahme 1 Karton = 4,65 m ² 1 Karton = 9 Stück 1 Karton entspricht einer Deckfläche von ca. 4,63 m ²
	Bruchsteinfassade (NOVISTONE PHC) granulierte Oberfläche 470 x 1219 mm Öffnungsmaß für Zubehörprofile: 23 mm mit dem FastFit-Schnellverlegesystem	10044225 10044226 10044227	Smoke White 225 Shadow Gray 226 Misty Beige 227	Kartonabnahme 1 Karton = 4,65 m ² 1 Karton = 9 Stück 1 Karton entspricht einer Deckfläche von ca. 4,29 m ²
	Flusssteinfassade (NOVISTONE RR) granulierte Oberfläche 486 x 1270 mm Öffnungsmaß für Zubehörprofile: 35 mm mit dem FastFit-Schnellverlegesystem	10024239 10024241 10024243	Colorado 239 Ausable 241 Athabasca 243	Kartonabnahme 1 Karton = 4,65 m ² 1 Karton = 10 Stück 1 Karton entspricht einer Deckfläche von ca. 4,63 m ²
	Cedar Plank (NOVIPLANK S8) 200 x 2450 mm Öffnungsmaß für Zubehörprofile: 20 mm mit dem FastFit-Schnellverlegesystem	10010035 10010031	Yellowstone 035 Mahogany 031	Kartonabnahme 1 Karton = 9,30 m ² 1 Karton = 18 Stück 1 Karton entspricht einer Deckfläche von ca. 8,71 m ²
	Novik Starterleiste für HL/SK/HC/PHC/FS/RR/HS	26036000	natur	Stückabnahme 1 Stück à 1,85 m

*Auf dieser Seite fettgedruckt-dargestellte Farben sind Lagerfarben und generell kurzfristig verfügbar – normalgedruckt-dargestellte Farben haben Lieferzeiten von ca. 6 bis 10 Wochen und sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

PRODUKTÜBERSICHT

Produktabbildung	Bezeichnungen	Art.-Nr.	Farben	Verpackungseinheit
	Protaktor Starterprofil 3691 AP 6,5 für alle Novik- Fassadensysteme als Starterleiste	36915010 36915047 36915033 36915090	weiß braun ziegelrot schwarz	Stückabnahme 1 Stück à 5,00 m
	Klinkerfassade (NOVIBRIC HL) Eckelemente zweiteilig 470 x 146 mm	20005...	siehe NOVIBRIC HL auf Seite 22	Stückabnahme
	Bruchsteinfassade (NOVISTONE HC) Eckelemente einteilig 470 x 152 mm	20004...	siehe NOVISTONE HC auf Seite 22	Stückabnahme
	Bruchsteinfassade (NOVISTONE PHC) Eckelemente zweiteilig 470 x 152 mm	20004...	siehe NOVISTONE PHC auf Seite 22	Stückabnahme
	Felssteinfassade (NOVISTONE SK) Eckelemente einteilig 520 x 155,6 mm	20014...	siehe NOVISTONE SK auf Seite 22	Stückabnahme
	Universelle Ecke normal zweiteilig 622,3 x 88,9 mm Einschub: 25,4 mm für alle Novik Fassadenelemente ausgenommen FS und RR	26030681	Fugenfarbe (grau)	Stückabnahme
	Universelle Ecke groß zweiteilig 622,3 x 88,9 mm Einschub: 47,6 mm für NOVISTONE FS und RR	26031681	Fugenfarbe (grau)	Stückabnahme
	Universelles U-Profil einteilig 659 x 53 mm Einschub: 53 mm für NOVISTONE FS und RR	26032681	Fugenfarbe (grau)	Stückabnahme
	Schichtsteinfassade (NOVISTONE DS) Eckelement zweiteilig 397 x 147 mm als Innen- und Außenecke verwendbar	20016...	siehe NOVISTONE DS auf Seite 22	Stückabnahme
	Holzschindelement (NOVISHAKE HS) Eckelemente 490 x 112 mm zweiteilig (zwei Stück pro Platte)	20007...	siehe NOVISHAKE HS auf Seite 22	Stückabnahme
	Cedar Plank (NOVIPLANK S8) Eckelement einteilig 475 x 91 mm einteilig	20010...	siehe NOVIPLANK S8 auf Seite 22	Stückabnahme
	Fassadennägel V2A 2,8 x 35 mm zur verdeckten Befestigung	28303500 28303550	natur natur	Kartonabnahme 1 Karton à 1000 Stück Kartonabnahme 1 Karton à 500 Stück
	Fassadenschrauben V2A Torx 4,0 x 35 mm mit Rückwandkopf inkl. 1 Bit zur Befestigung der Fassaden-Paneele	05403500 05403501	blank blank	Kartonabnahme 1 Karton à 500 Stück 1 Karton à 100 Stück